


NURKAN PYSTYLEIKKAUS
Nurkkarima sahataan panelista

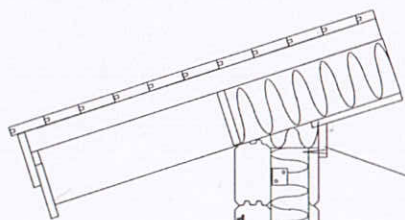

HUOM !!
Listan kiinnitys ruuveilla
seinään. Ei kattoon.
Näin tehtynä listaa voidaan
laskea painumisen mukaan !

- 1 hirsiseinä
- 2 lämmöneristys 100-150 mm
- 3 lämpökoolaus runko 100-150 mm
- 4 tervapaperi
- 5 sisäverhous paneli
- 6 lattia vasat
- 7 lattialauta

Lämpökoolaus kiinnitetään liukupaloilla (x)
ylimpään hirteen ja puoleen väliin hirsiseinää.
Alimpaan hirteen ruuveilla tai nauloilla.

